پیوست حفاظتی ساختمان ها

رعایت همه مفاد پیوست حفاظتی-انتظامی مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد.


- پنجره و تراس و بالکن و در طبقات همکف و اول می بایست به منظور ممانعت از ورود غیر مجاز افراد به ساختمان مجهز به حفاظ ایمن و مناسب باشد.

- تصرف های همجوار باید به گونه ای طراحی گردد تا ورود غیر مجاز افراد از طریق دیوار و پنجره و تراس و بالکن به ساختمان مجاور ممکن نباشد. همچنین ورود غیر مجاز افراد از طریق بام های ساختمان های مجاور به یکدیگر به سادگی صورت نپذیرد.

- در ساختمان های مسکونی چنانچه نمای اصلی در طبقات همکف و اول از نوع شیشه ای پیوسته باشد- می بایست از سمت داخل دارای حفاظ فلزی مناسب باشد و در مورد سایر ساختمان ها نصب حفاظ کرکره ای برقی یا فلزی ایمن از بیرون و یا استفاده از شیشه ضدسرقت یا ضد اغتشاش ایمن الزامی است.

- در صورت امکان سعی شود در ورودی و خرپشته دارای کتیبه و شیشه خور نباشد و در صورت استفاده از شیشه عرض آن باید حداکثر ۱۲ سانتیمتر یا دارای حفاظ ایمن و مناسب باشد.

- ارتفاع دیوارهای اطراف حیاط بیرونی با احتساب حفاظ ایمن کمتر از ۳٫۲ متر نباشد. همچنین حفاظ ایمن نصب شده بر روی دیوار مجاور معبر باید در بخش فوقانی دارای خم(۷) شکل با زاویه ۴۵درجه و با حداقل طول افقی ۴۰سانتیمتر به سمت بیرونی دیوار باشد.

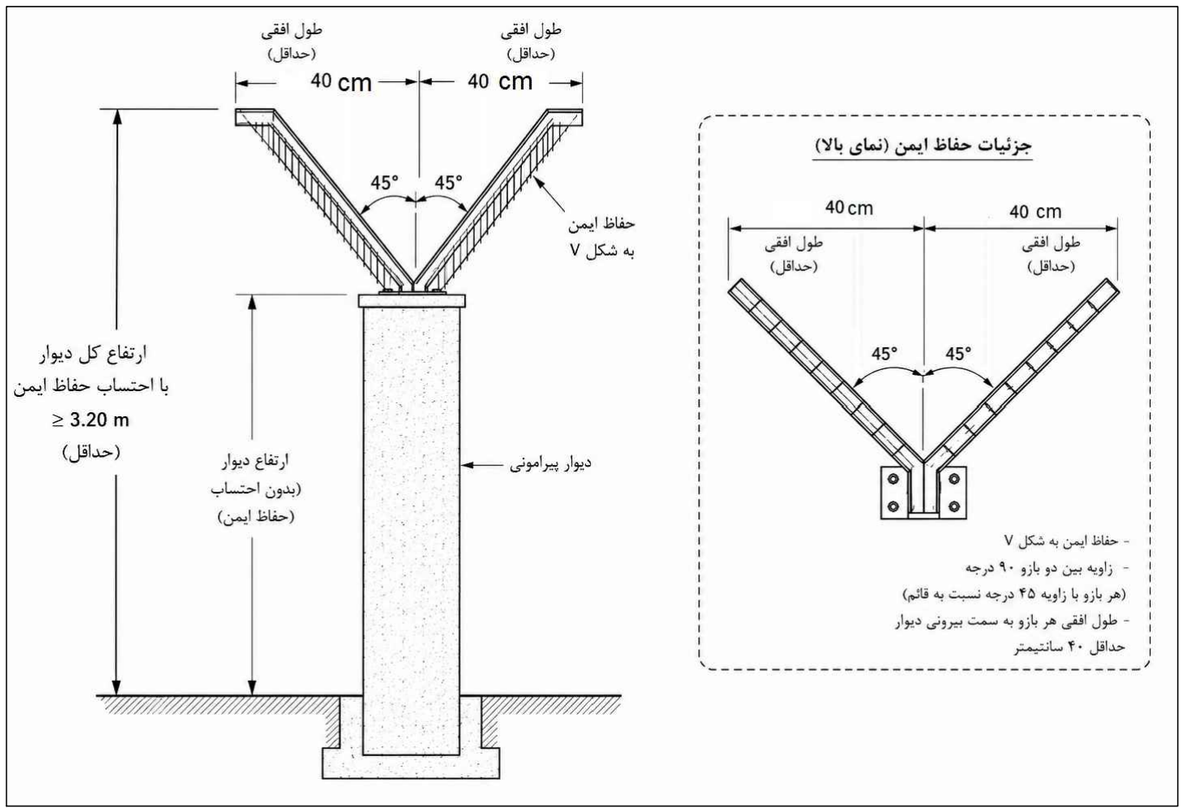

اجرای حفاظ (۷) شکل بر روی دیوار سمت معبر عمومی مجاز می باشد.

اجرای حفاظ (۷) شکل بر روی دیوار مجاورت همسایگی ممنوع می باشد.